



Filter-Online

Nordic Filtration Solution

... for better drinking water experience ...

FlexFlow - FlexFlow DUO



Blødgøringsanlæg



... for better drinking water experience ...

FlexFlow blødgøringsanlæg, er et blødgøringsanlæg, der er egnet til større anvendelsesområder, såsom erhvervsbygninger og boligkomplekser.

FlexFlow kan håndtere flere lejligheder samtidigt, takket være sin gennemstrømning på enten 80 eller 125 l/min - afhængigt af modellen.

For større kapacitet vil det være muligt at sammenkoble flere FlexFlows. Dette er ideelt til større boligkomplekser, sportsanlæg og erhvervsbygninger.


FlexFlow har RISE-godkendelsen for drikkevand.

Teknisk Data

Flow Liter/timen:	4.100 - 9.400
Minimum tryk:	2 bar
Maximum tryk:	7 bar
Maximum vandtemperatur:	43°C
Ingang/Udgang:	1"
Spildevandsafløb:	1/2"
Strømforsyning:	230V - 50Hz
Digitalt Display:	Ja

FlexFlow Blødgøringsanlæg - Kapacitet ved 20 °dH

Model	Flow (Liter/timen)	Kapacitet før regenerering	Kg. salt pr. regenerering	Vandforbrug pr. regenerering
FLEXFLOW-080	4.100 L	11.200 L	9,6 kg.	445 L
FLEXFLOW-125	4.700 L	17.500 L	12,4 kg.	690 L
FLEXFLOW-DUO-160	8.200 L	22.400 L	19,2 kg.	890 L
FLEXFLOW-DUO-250	9.400 L	35.000 L	24,8 kg.	1.380 L

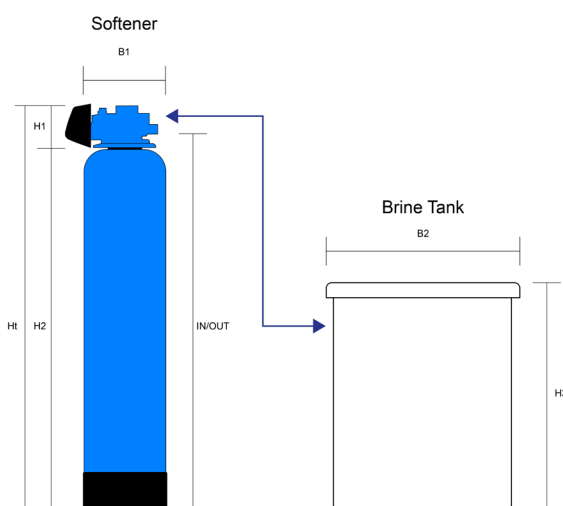

RISE

RISE C900037
Drikkevandsgodkendt

Tank Dimensioner (cm)

Type	liter	B2	H3
FLEXFLOW-080	~286	68	79
FLEXFLOW-125	~286	88	92

FlexFlow Blødgøringsanlæg - Dimensioner(cm)

Type	H1	H2	B1	Ht	IND/UD
FLEXFLOW-080	18	138	34	156	141
FLEXFLOW-125	18	166	37	183	170

Ved køb af FlexFlow DUO vil ovenstående mål skulle fordobles - Ovenstående mål er for single-versionen.