




Hvordan håndtere jeg mit BRITA filter efter stilstand

BRITA Nordic's guideline som er i henhold til vores retningslinjer for vores filter og bruge af dem efter stilstand i en længere periode.

Hvordan skyller jeg mit BRITA filter igennem:

- 1) Placere en spand under den grå udluftnings slange.
- 2) Aktivere skylleventilen og skyl det antal liter vand igennem, som skemaet forskriver. For det pågældende filter størrelse.
- 3) Når skylleprocessen er færdiggjort, er filter klar til brug igen.

OBS: Er dit filter mere end 12 mdr. gammelt skal det skiftes

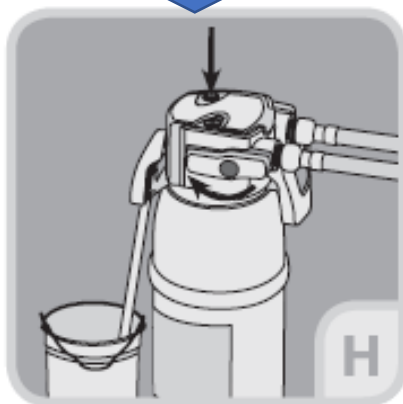

Eks. PURITY C300

Har din maskine til varme drikke ikke været i brug i 2-3 dage, burde du skylle 6 liter vand igennem filter



Eks. PURITY C300

Har din maskine til varme drikke ikke været i brug i og op til 4 uger, burde du skylle 60 liter vand igennem filter



Eks. PURITY C300

Er du i tvivl og usikker, kontakt din BRITA kontakt og vi vejleder dig



Filterpatron	Skyllevolumen efter 2-3 dages stilstand	Skyllevolumen efter 4 ugers stilstand
PURITY C25*	1,4 liter	14 liter
PURITY C50	2 liter	20 liter
PURITY C150	3 liter	30 liter
PURITY C300	6 liter	60 liter
PURITY C500	10 liter	100 liter
PURITY C1100	18 liter	180 liter
PURITY C1000 AC	1 liter	10 liter
PURITY C500 MinUp	0 liter	0 liter